


Ref	Septiembre16JNL
-----	-----------------

CLIENTE :  
 PRODUCTO : POWERCRON 6200 HE + PE GRIS T IC-444  
 RECUBRIMIENTO : CATAFORÉSIS + PINTURA EN POLVO  
 COLOR : GRIS IC-444 / RAL 7021  
 FECHA : 16-sep-16

Los resultados de los controles de adherencia, impacto y flexibilidad realizados sobre probetas procesadas en Esmo Metal S.L. han sido los siguientes:

ENSAYOS	NORMA / ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
Aspecto	Pieza	Bien
Tipo de aplicación		Electrodeposición + Electrostática
Espesor de capa		22,1 - 22,5   81,3 - 84,2
Adherencia		Ad. 0
Impacto		OK
Flexibilidad		OK

**FOTOGRAFÍAS**

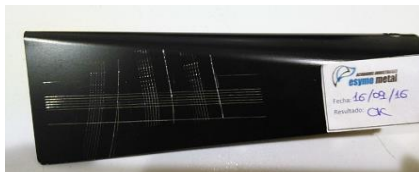

**DPTO.CALIDAD**

Este informe ha sido procesado electrónicamente y por tanto no está firmado.