


CLIENTE :
 PRODUCTO : POWERCRON 6200 HE + PE GRIS T IC-444
 RECUBRIMIENTO : CATAFORÉISIS + PINTURA EN POLVO
 COLOR : GRIS IC-444 / RAL 7021
 FECHA : 29/03/2018

Los resultados de los controles de adherencia, impacto y flexibilidad realizados sobre probetas procesadas en Esymo Metal S.L. han sido los siguientes:

ENSAYOS	NORMA / ESPECIFICACIONES	RESULTADOS	
Aspecto		Bien	
Tipo de aplicación		Electrodeposición + Electrostática	
Espesor de capa	ISO 2808	22,5-23,2	78,7-84,5
Adherencia	ISO 2409	Ad. 0	
Impacto	ISO 6272	OK	
Flexibilidad	ISO 6860	OK	

FOTOGRAFÍAS

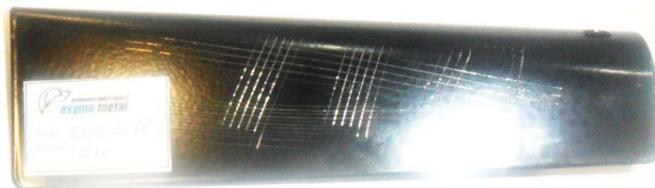

DPTO.CALIDAD

Este informe ha sido procesado electrónicamente y por tanto no está firmado.